
Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS HORMIGÓN

Numéro d'article : CEMENTOS-HORMIGON

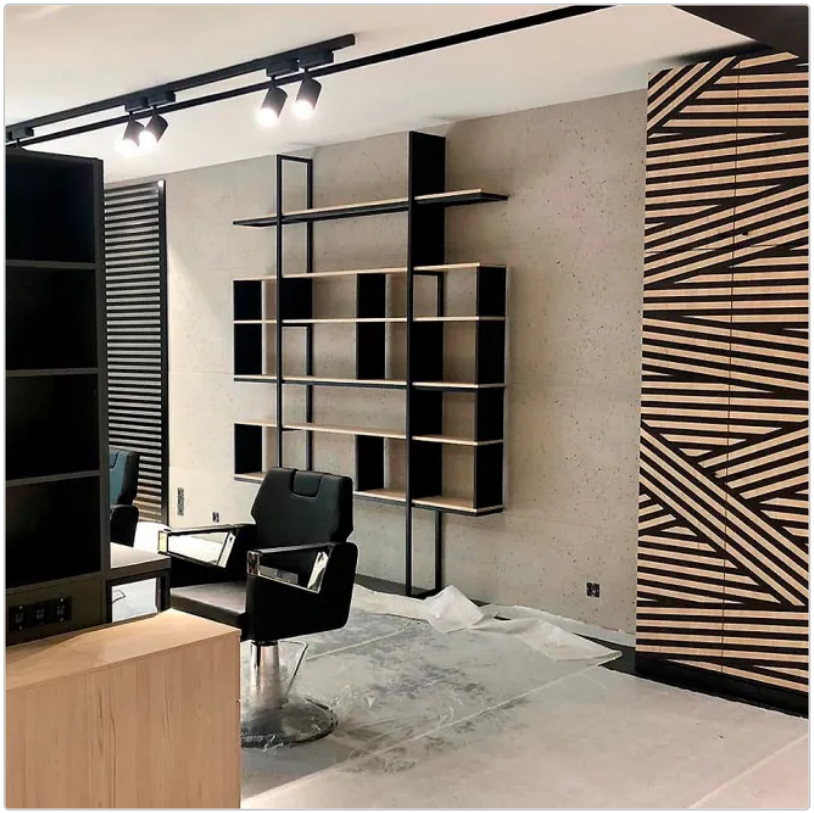

169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit

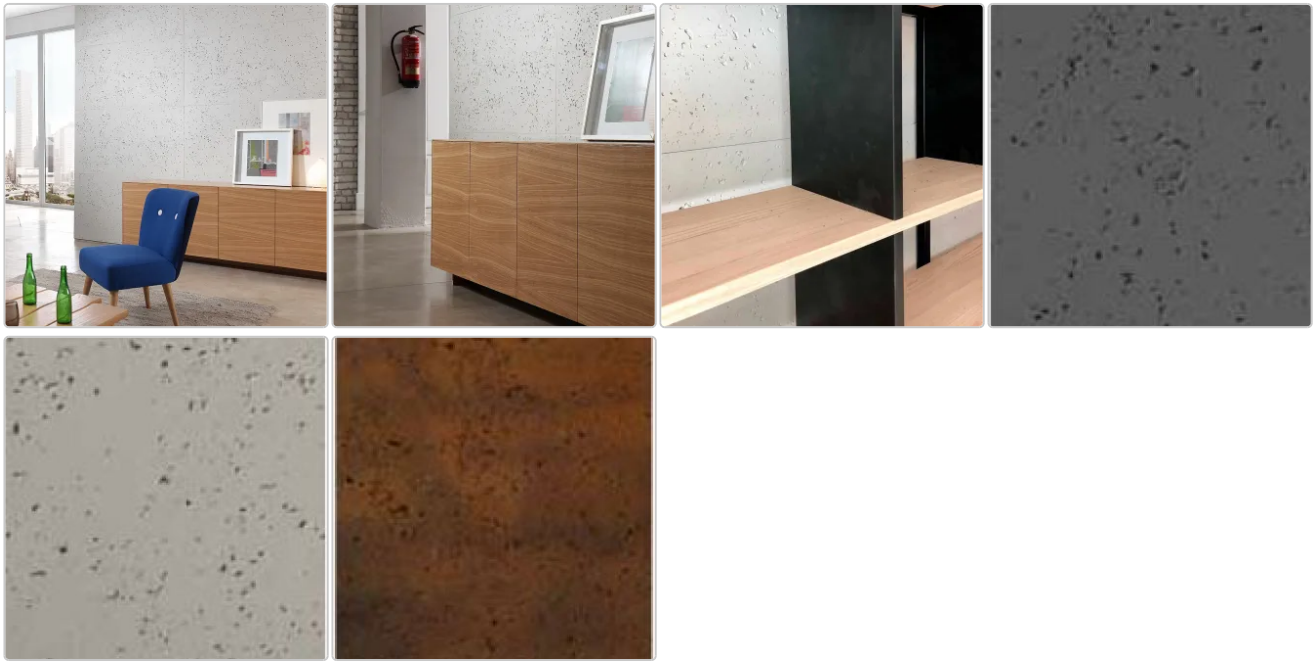

Cementos Hormigón

Collection Cement · PR 325–327

Le vrai look béton apparent – sans béton, simplement vissé

Hormigón signifie béton, et c’est exactement ce que l’on voit : une surface de béton vivante avec pores, bullages et fines nuances de couleur. Aucune surface n’est identique à une autre.

En Anthracite, le mur paraît sombre et élégant, en Gris lumineux et net, en Rouille chaleureux et expressif. Du béton apparent à pores pour magasins, salons et pièces à vivre.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,03 m² par panneau** Prix par m²**env. 164,08 CHF** Dimensions extérieures**139 × 74 cm** Épaisseur**2 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**5–6 kg par panneau** Numéros de teinte**PR-325 / PR-326 / PR-327**

Vos avantages

Information sur le produit

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable béton avec pores et bullages. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que le béton. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Un noyau en polyuréthane avec une couche de surface dure et robuste.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Hormigón

Panneau · 139 × 74 cm Cementos Hormigón : panneau 139 × 74 cm Profil · épaisseur 2 cm Cementos Hormigón : profil, épaisseur 2 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,03 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Hormigón Numéros de teinte PR-325 Anthracite, PR-326 Gris, PR-327 Rouille – PR-327 avec supplément de 6.00 CHF Dimensions extérieures 139 × 74 cm Surface couverte par panneau **1,03** m² Épaisseur 2 cm Poids 5–6 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Trois teintes au choix

Cementos Hormigón est disponible en trois teintes : Anthracite (PR-325), Gris (PR-326) et Rouille (PR-327). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-325Anthracite PR-326Gris PR-327Rouille Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-325** Panneau Anthracite5–6672 MSA-60– **PTX-19PR-326** Panneau Gris5–6672 MSA-10– **PTX-64PR-327** Panneau Rouille5–6672 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

Information sur le produit

BR-01 spray antirouille · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · PTE-28 patine Rouille (avec applicateur) · PTX-19 Anthracite · PTX-24 couleur Métal rouillé · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

L’animation montre votre mur aux dimensions saisies dans le calculateur de panneaux. Panneau après panneau, rangée après rangée en partant d’en bas à gauche. Des lignes orange indiquent chaque coupe avec sa cote, les chutes sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect béton pour magasins, studios, salons, bureaux et cabinets : Cementos Hormigón
Hormigón confère à chaque pièce le caractère d'un vrai mur en béton, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans démolition, sans béton et sans temps d'attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Magasins et studios

Mur en béton dans le salon de coiffure

Dans un salon de coiffure, Hormigón offre à la pièce un arrière-plan urbain et calme.

Salon

Béton apparent derrière le buffet

Derrière des meubles en bois, le mur en béton clair paraît frais et moderne.

Bureau et cabinet

Look béton au bureau

Au bureau, Hormigón apporte un caractère industriel, sans chantier.

Restauration

Mur en béton dans le bistrot

Dans un bistrot, la structure poreuse du béton crée un look décontracté.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Hormigón se pose soi-même. Un panneau pèse 5–6 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Vous effectuez la découpe avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Avant la pose, pulvérisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur : cela masque les petits éclats dus à la lame. 2 Fixer Aligner le panneau contre le mur, puis le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Les têtes de vis et les joints sont fermés avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour terminer, repasser les joints remplis et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Le mur en pierre reconstituée est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires

Information sur le produit

Une visseuse sans fil, un niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Accessoires : mastic pour joints pour les têtes de vis et les joints, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe, en cas de

Bords de mur ouverts : Lisser l'arête visible en bout de mur avec du mastic pour joints ou la recouvrir d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe pose votre mur en pierre reconstituée dans toute la Suisse. Échantillons et murs terminés : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 139 × 74 cm (dimensions extérieures) et couvre 1,03 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux, 10 % de chutes compris.

Rouille coûte-t-il plus cher qu'Anthracite ou Gris ?

Oui. PR-327 en Rouille coûte 6.00 CHF de plus par panneau. Le calculateur de panneaux inclut automatiquement le supplément.

Cementos Hormigón convient-il à l'extérieur ?

Non. Cementos Hormigón est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vous fixez les panneaux avec des vis. Sur demande, notre équipe de pose intervient partout en Suisse.


De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous choisissons pour vous le kit de retouche couleur adapté au numéro de teinte. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

Information sur le produit

options disponibles

Coloris CEMENTOS

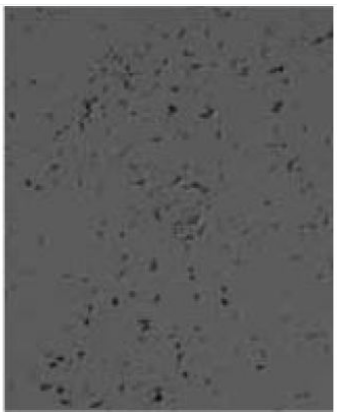

PR325



PR326



PR327 (+6,00 CHF)