Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS ENCOFRADO

Numéro d'article : CEMENTOS-ENCOFRADO



171,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit

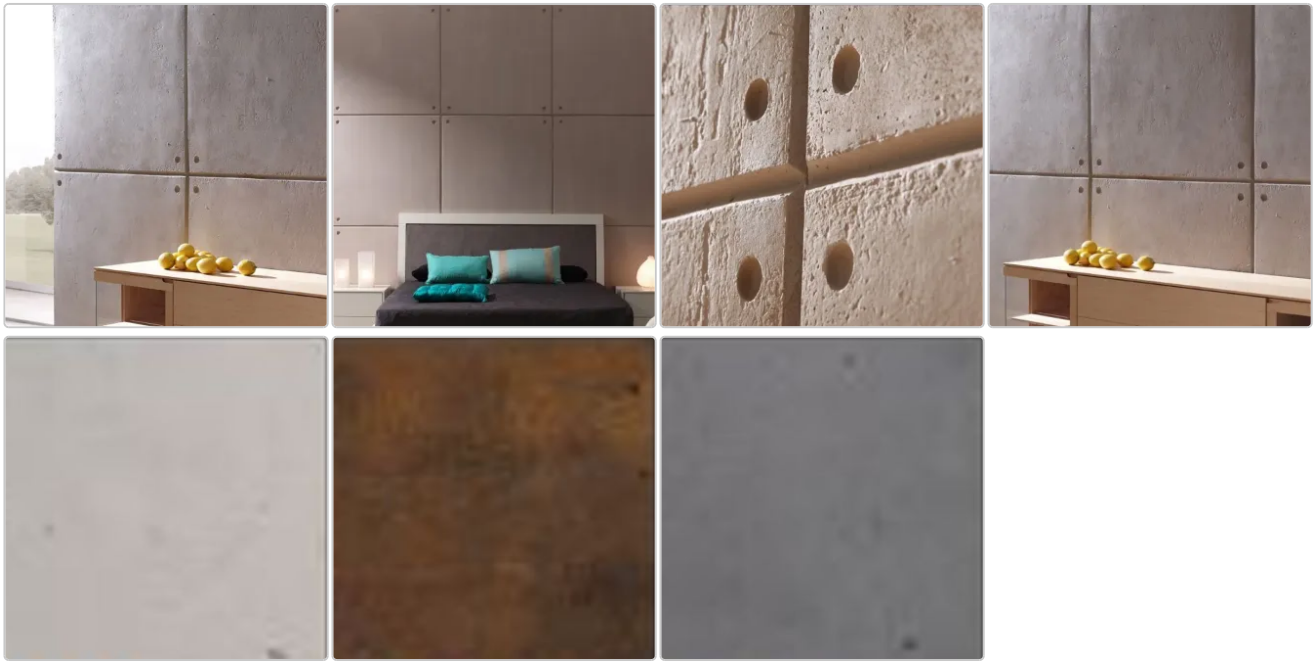

Cementos Encofrado

Collection Cement · PR 920–922

Du béton banché comme sur le chantier – sans coffrage, simplement vissé

Encofrado, c’est le béton tel qu’il sort du coffrage : avec l’empreinte des panneaux de coffrage, des pores fins et le charme brut d’une véritable architecture de chantier. Ce sont précisément ces traces qui rendent le mur vivant.

Les panneaux carrés s’assemblent en une grande surface de béton calme. En Gris, Rouille ou Anthracite naît une atmosphère exclusive et unique pour lofts, bars, showrooms et pièces à vivre, qui laisse une impression durable.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,91 m² par panneau** Prix par m²**env. 187,91 CHF** Dimensions extérieures**95,5 × 95,5 cm** Épaisseur**2–3 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Numéros de teinte**PR-920 / PR-921 / PR-922**

Vos avantages

Information sur le produit

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable béton banché, avec l’empreinte des panneaux de coffrage et les pores. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que le béton. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Encofrado

Panneau · 95,5 × 95,5 cm Cementos Encofrado : panneau 95,5 × 95,5 cm Profil · épaisseur 2–3 cm Cementos Encofrado : profil, épaisseur 2 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,91 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Encofrado Numéros de teinte PR-920 Gris, PR-921 Rouille, PR-922 Anthracite – PR-921 avec supplément de 6.00 CHF Dimensions extérieures 95,5 × 95,5 cm Surface couverte par panneau **0,91** m² Épaisseur 2–3 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Trois teintes au choix

Cementos Encofrado est disponible en trois teintes : Gris (PR-920), Rouille (PR-921) et Anthracite (PR-922). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-920Gris PR-921Rouille PR-922Anthracite Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-920** Panneau Gris6–7560 MSA-10– **PTX-64PR-921** Panneau Rouille6–7560 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01PR-922** Panneau Anthracite6–7560 MSA-60– **PTX-19**

Information sur le produit

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

BR-01 spray antirouille · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · PTE-28 patine Rouille (avec applicateur) · PTX-19 Anthracite · PTX-24 couleur Métal rouillé · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 4 panneaux, pour les têtes de vis et les joints. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

L’animation de pose reprend les dimensions de votre mur depuis le calculateur. Rangée après rangée, en commençant en bas à gauche, les panneaux apparaissent dans leur forme réelle. Les coupes sont indiquées en orange avec leur cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect béton pour chambres, salons, bureaux et cabinets : Cementos Encofrado
Encofrado apporte le caractère du béton banché dans chaque pièce, chez soi comme dans un cadre professionnel. Le mur paraît fraîchement décoffré, sans démolition, sans béton et sans temps d'attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Chambre à coucher

Béton banché derrière le lit

En tête de lit, Encofrado paraît calme et architectural. Les trous d'ancrage donnent au mur un vrai look de chantier.

Salon

Mur en béton derrière le buffet

Derrière des meubles en bois clair, le mur en béton banché paraît chaleureux et moderne.

Bureau et cabinet

Béton apparent au bureau

Au bureau, Encofrado apporte des lignes nettes et un caractère industriel, sans chantier.

Magasins et studios

Mur en béton dans le magasin

Dans un magasin, Encofrado constitue un arrière-plan calme et urbain pour la marchandise et les étagères.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Encofrado se pose soi-même. Un panneau pèse 6–7 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent une très bonne coupe. Pulvérisez les arêtes fraîchement coupées avec le kit de retouche couleur avant la pose, ainsi les petits éclats passent inaperçus. 2 Fixer Présenter, aligner, fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez proprement les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Repasser tous les joints remplis et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Votre mur en pierre reconstituée est alors terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires

Information sur le produit

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse ; pour fixer, une visseuse sans fil ; pour aligner, un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes libres en bord de mur avec du mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 95,5 × 95,5 cm (dimensions extérieures) et couvre 0,91 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 13 panneaux, 10 % de chutes compris.

Rouille coûte-t-il plus cher que Gris ou Anthracite ?

Oui. PR-921 en Rouille coûte 6.00 CHF de plus par panneau. Le calculateur de panneaux inclut automatiquement le supplément.

Cementos Encofrado convient-il à l'extérieur ?

Non. Cementos Encofrado est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous n'avez pas besoin d'un artisan. Les panneaux sont vissés. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Pour 4 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml) ; pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous adaptons le kit de retouche couleur à votre numéro de teinte. Les deux sont déjà inclus dans le calculateur de panneaux.

Information sur le produit

options disponibles

Coloris CEMENTOS



PR920



PR921 (+6,00 CHF)



PR922