
## Information sur le produit

# PANNEAU MURAL PREMIER

Numéro d'article : PREMIER

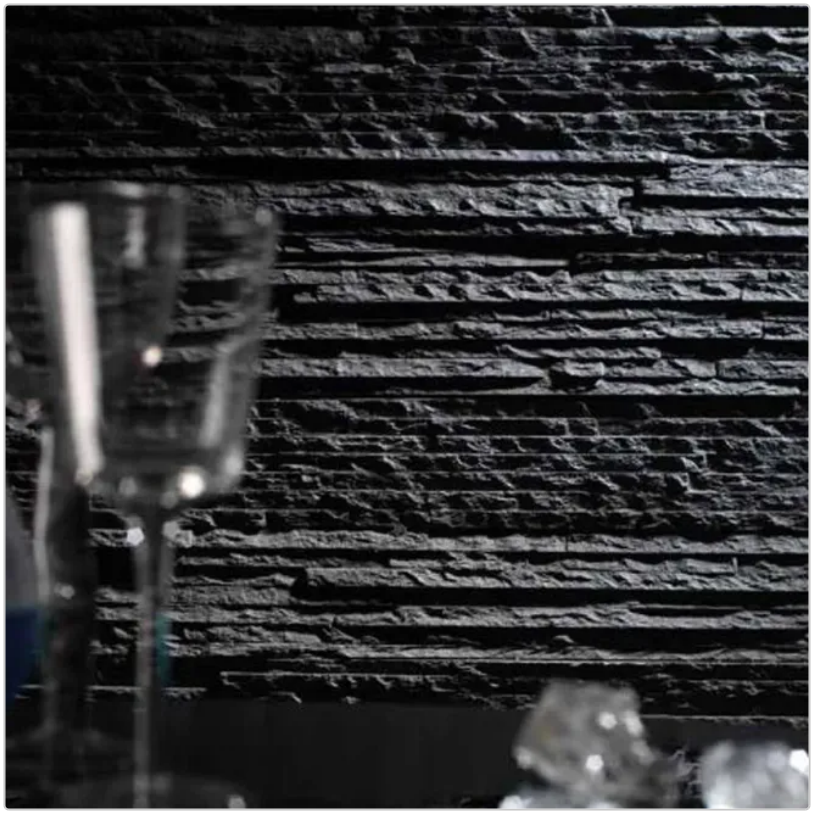

**169,00 CHF** / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

**Prix dégressifs**

| | |
|---|---|
| à partir de 10 pièces | 167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF |
| à partir de 20 pièces | 166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF |
| à partir de 40 pièces | 165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF |
| à partir de 50 pièces | 164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF |

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

# Information sur le produit




Premier

Collection Stone · 3 teintes

Mur de pierre au design moderne – lignes fines, surface épurée

Premier présente une surface de pierre sobre aux fines lignes horizontales, comme de l’ardoise fendue en grand format. Moderne, épuré et élégant.

Chaleureux en Ocre, clair en Blanc Italia, profond et élégant en Anthracite. De fines couches de pierre pour lofts, pièces à vivre et bars.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,94 m² par panneau** Prix par m²**env. 160,95 CHF** Dimensions extérieures**126 × 80 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**3 numéros de teinte**

Vos avantages

# Information sur le produit

L’aspect pierre sans maçonnerie avec Premier

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable surface de pierre aux fines lignes. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Une couche de surface dure protège l’âme en polyuréthane.

Fiche technique

# Dimensions et dessins Premier

Panneau · 126 × 80 cm Premier : panneau 126 × 80 cm Pièce d’angle · 80 cm de haut Premier : pièce d’angle 21 et 11 cm, 80 cm de haut Profil · épaisseur 2–3 cm Premier : profil, épaisseur 2 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

**0,94 m²**

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Premier Numéros de teinte PR-370 Ocre, PR-371 Blanc Italia, PR-372 Anthracite Dimensions extérieures 126 × 80 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,94** m² Épaisseur 2–3 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Choix des teintes

Premier en 3 teintes – panneaux muraux aspect pierre

Premier est disponible en trois teintes : Ocre (PR-370), Blanc Italia (PR-371) et Anthracite (PR-372). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints», vous trouvez les accessoires assortis.

PR-370Ocre PR-371Blanc Italia PR-372Anthracite Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-370** Panneau Ocre 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-05** **PTE-26** PTE-35 **PR-370E** Pièce d’angle 2–3 4 60 **PR-371** Panneau Blanc Italia 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-20** PTE-22 **PR-371E** Pièce d’angle 2–3 4 60 **PR-372** Panneau Anthracite 6–7 5 60 MSA-60 – **PTX-19 PR-372E** Pièce d’angle 2–3 4 60

# Information sur le produit

**En gras :** spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-22 patine grise · PTE-26 patine ocre · PTE-35 patine Rouille · PTX-05 Beige pierre · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de quantités

Calculer la quantité et le prix pour Premier

## Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

**Voici comment votre mur en pierre est posé**

L’animation pose votre mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange indiquent chaque coupe, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

# Information sur le produit

**Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.**

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect pierre pour lofts, bars, lounges et salons : Premier
Premier offre à chaque pièce un mur de pierre moderne et sobre, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Loft
## Fines couches de pierre dans le loft

Dans un loft avec baie vitrée, Premier en Blanc Italia paraît clair et serein.

Bar et lounge
## Mur de pierre sombre au bar

En Anthracite, Premier apporte de l'élégance au bar et au lounge.

Salon
## Coin salon avec lampe de table

Dans le coin salon, une lampe de table souligne en douceur les fines couches de Premier.

Bureau et cabinet
## Mur épuré au bureau

Au bureau, Premier paraît moderne et sobre.

Poser soi-même

Mur en pierre naturelle Premier posé en une journée
Premier, vous le posez vous-même. Le panneau pèse 6–7 kg, vous le découpez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

## Voici comment faire : quatre étapes avec Premier

1 Découper La coupe la plus nette s'obtient avec une scie circulaire et un rail de guidage, la scie sauteuse convient aussi. Vaporisez les arêtes avec le kit de retouche couleur directement après la découpe : les éclats ne se remarquent pas. 2 Fixer Tenir le panneau contre le mur et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Recouvrez les jonctions et les vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur tous les endroits jointoyés et les arêtes. Votre mur en pierre est terminé.
**Directement vissé :** La vis plaque fermement le panneau contre le mur.

# Information sur le produit

## Ce dont vous avez besoin pour Premier

Niveau à bulle, visseuse sans fil et scie (scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse).

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

**Bords de mur ouverts :** En bord de mur, lissez les arêtes avec du mastic pour joints ou posez un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

**Téléphone** 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux en pierre Premier Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 126 × 80 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 0,94 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Premier convient-il à un intérieur moderne ?
Oui. Les fines lignes horizontales et la surface calme paraissent épurées et conviennent aux pièces modernes aux lignes claires.

Premier convient-il à l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Premier est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-370E). Pour les bords apparents sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Pas forcément. Avec des vis, vous posez vous-même. Si vous préférez faire poser, notre équipe se déplace dans toute la Suisse.

# Information sur le produit


De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous assortissons le kit à votre numéro de teinte. Les deux sont déjà inclus dans le calculateur de panneaux.

## options disponibles

**Coloris STONES**


PR-370

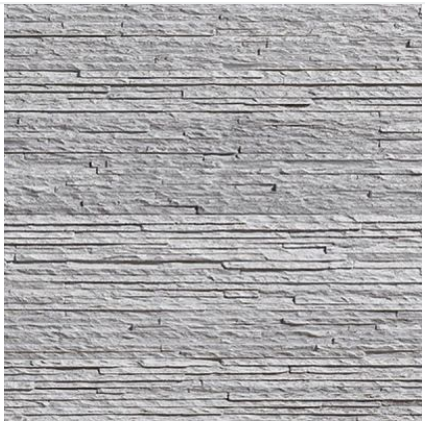
PR-371


PR-372