


Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTO

Numéro d'article : CEMENTO

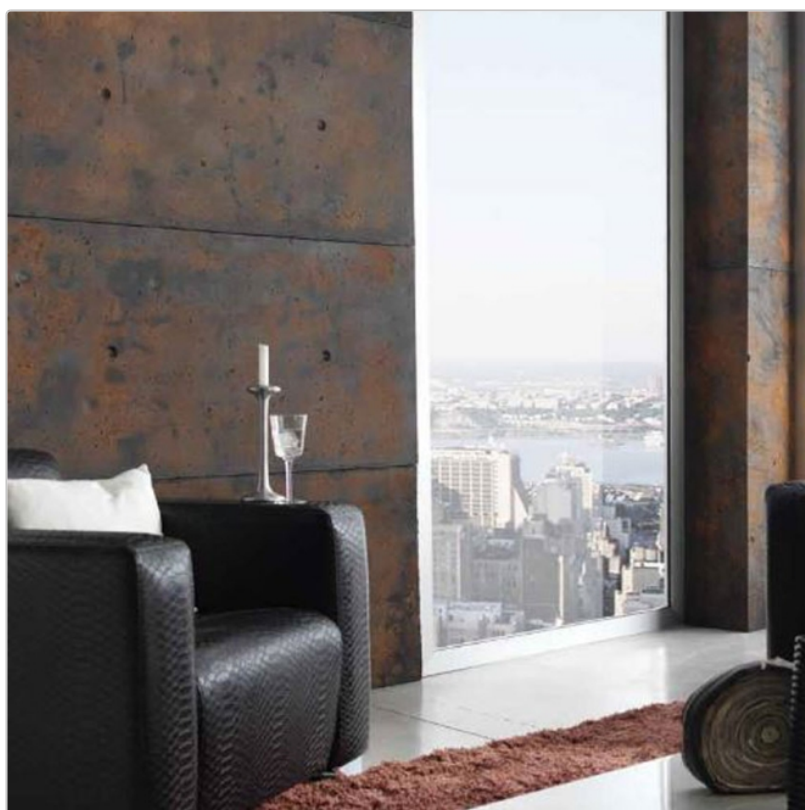

169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cemento

Collection Cement · PR 320–322

Béton apparent net – simplement vissé, aussitôt moderne

Cemento montre un béton apparent lisse, tel qu'on le connaît dans l'architecture moderne : une surface calme et fine avec les trous typiques des tiges de coffrage. Authentique, épuré et intemporel.

En gris, le mur paraît net et clair, en rouille chaleureux et puissant, en anthracite profond et noble. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans l'habitat, les magasins, les bureaux et les restaurants, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **0,80 m² par panneau** Prix au m² env. **211,25 CHF** Dimensions extérieures **127 × 63 cm** Épaisseur **2 cm** Poids **5-6 kg par panneau**
Numéros de couleur **PR-320 / PR-321 / PR-322** 0,80m²

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Faible encombrement, bien à plat au mur.

5-6kg

Poids par panneau. Fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, la fixation recommandée.

3Couleurs

Information sur le produit

Gris, rouille ou anthracite.

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable, avec faible dégagement de fumée et sans gouttelettes enflammées.

Numéros de couleur

Trois couleurs au choix

Cemento est disponible en trois couleurs : Gris (PR-320), Rouille (PR-321) et Anthracite (PR-322). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-320Gris PR-321Rouille PR-322Anthracite

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur un vrai béton apparent, avec les trous de coffrage. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton.
Utilisé par

- **2Simplement vissé** Le panneau est plaqué au mur avec 4 à 8 vis. Sans mortier, sans rendez-vous d'artisan.
-

Information sur le produit

- **3Pose rapide** 0,80 m² par panneau : un mur d'env. 10 à 15 m² se pose en une journée avec un peu de pratique. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** Un panneau pèse 5 à 6 kg, une fraction d'un vrai béton. La fixation adaptée dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois** Scier et percer avec un outillage courant, comme le bois.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche supérieure dure, avec un noyau en polyuréthane en dessous.
- **7Pour l'intérieur** Dans l'habitat, le commerce ou la restauration. Avec en prime une isolation thermique et acoustique.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

! découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

À partir de la largeur et de la hauteur saisies dans le calculateur de panneaux, votre plan de pose apparaît ici : panneau par panneau, rangée par rangée depuis le coin inférieur gauche. L'orange marque chaque coupe avec sa cote ; les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural en béton apparent pour chaque pièce

Cemento donne à chaque pièce le caractère net du béton apparent, chez vous comme dans un local professionnel. En peu de temps, un mur lisse devient un mur de béton, sans coffrage, sans béton et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Panneaux en pierre reconstituée pour comptoir et accueil

Un comptoir effet béton apparent paraît massif et noble, au bar, à l'accueil ou à la vente. L'habillage se fait en quelques heures, l'effet demeure.

Restauration

Mur de pierre dans la salle

Avec un mur effet béton apparent, votre salle reçoit une atmosphère pour laquelle les clients reviennent. Pas de gros travaux, pas de longue pause, l'établissement reste ouvert.

Mur TV

Mur TV calme effet pierre

Cemento donne au mur TV une surface calme et noble. Prises, câbles et éclairage LED peuvent être intégrés ; nos Trucs et astuces montrent les gestes. Peu d'effort, du plaisir chaque jour.

Salon

Imitation pierre dans le salon : net et moderne

Sur le mur derrière le canapé ou la table à manger, Cemento apporte du caractère à la pièce. Une lumière latérale souligne la surface : le résultat semble conçu par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux en tête de lit sobre

En tête de lit, Cemento paraît calme et noble, une atmosphère d'hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour ongles et salon

Information sur le produit

Un mur effet béton apparent met en valeur produits et soins. Votre clientèle se sent bien et vous recommande.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour salle d'entraînement et studio

Un mur Cemento donne à la salle d'entraînement un look net et urbain. Résistant aux chocs et vite posé, presque sans interruption de l'activité.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour studio et shooting photo

Pour le studio et le shooting, Cemento se déplace facilement et ressemble à du vrai béton. Vite fixé et bluffant devant la caméra.

Entrée et réception


Mur de pierre pour foyer et réception


Un foyer en Cemento accueille les visiteurs de façon nette et haut de gamme. La première impression reste.

Fiche technique

Cemento PR-320 à PR-322

CEMENTO





COD.	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	5-6Kg	15-20	6Un	25Un	72 Un	25Un
PR-320	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	5-6Kg	15-20	6Un	25Un	72 Un	25Un
PR-321	MSA-60	PTX-24 PTX-28 + Comp6 (Bote) BR-01	KIT-4 o KIT-5	5-6Kg	15-20	6Un	25Un	72 Un	25Un
PR-322	MSA-60	PTX-19	KIT-4 o KIT-5	5-6Kg	15-20	6Un	25Un	72 Un	25Un

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,80 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 ou MSA-60 et couleur PTX-64, PTX-24 ou PTX-19) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Cemento Numéros de couleur PR-320 Gris, PR-321 Rouille, PR-322 Anthracite Dimensions extérieures 127 × 63 cm Surface couverte par panneau **0,80 m²** Épaisseur 2 cm Poids 5-6 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints

Information sur le produit

310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose est simple. Avec 5 à 6 kg, un panneau se tient seul contre le mur. Découpe et perçage avec un outillage normal, puis vissage direct, sans mortier et sans maçon. Avec un peu d'habileté, vous posez env. 10 à 15 m² en une journée ; travailler sans se presser est payant.

En quatre étapes 1 Découper Pour les coupes droites, utilisez une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur chaque bord coupé avant la pose : cela masque les petits éclats de la lame. 2 Fixer Tenir le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis (notre recommandation) ou le coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Remplir les têtes de vis et les jonctions avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords coupés. Le mur en pierre reconstituée est terminé.

Recommandation : visser plutôt que coller. C'est nettement plus rapide, et le panneau est posé à fleur.

Le montage en vidéo

Notre vidéo montre combien la pose est simple : scier, visser, fermer les joints. Même procédure pour Cemento.

Outillage et accessoires

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les bords coupés. Pour la pose collée, une colle de montage adaptée en plus.

Bords de mur apparents : Là où le bord reste visible, lisser au mastic pour joints ou poser un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Nous posons votre mur en pierre reconstituée dans toute la Suisse. Dans notre exposition de 290 m² à la Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, vous trouvez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Information sur le produit

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 127 × 63 cm hors tout et couvre 0,80 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 14 panneaux.

Quelle couleur convient à ma pièce ?

Le gris (PR-320) paraît clair et net, la rouille (PR-321) chaleureuse et puissante, l'anthracite (PR-322) sombre et noble. Vous voyez des échantillons dans notre exposition à Frauenfeld.

Cemento convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cemento est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Pas nécessaire. Les panneaux sont vissés, ou collés avec une colle de montage adaptée ; nous conseillons les vis. Sur demande, notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le bon kit selon votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux ci-dessus ajoute les deux automatiquement.

options disponibles


Coloris CEMENTOS



PR320



PR321



PR322