Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTO

Numéro d'article : CEMENTO



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit

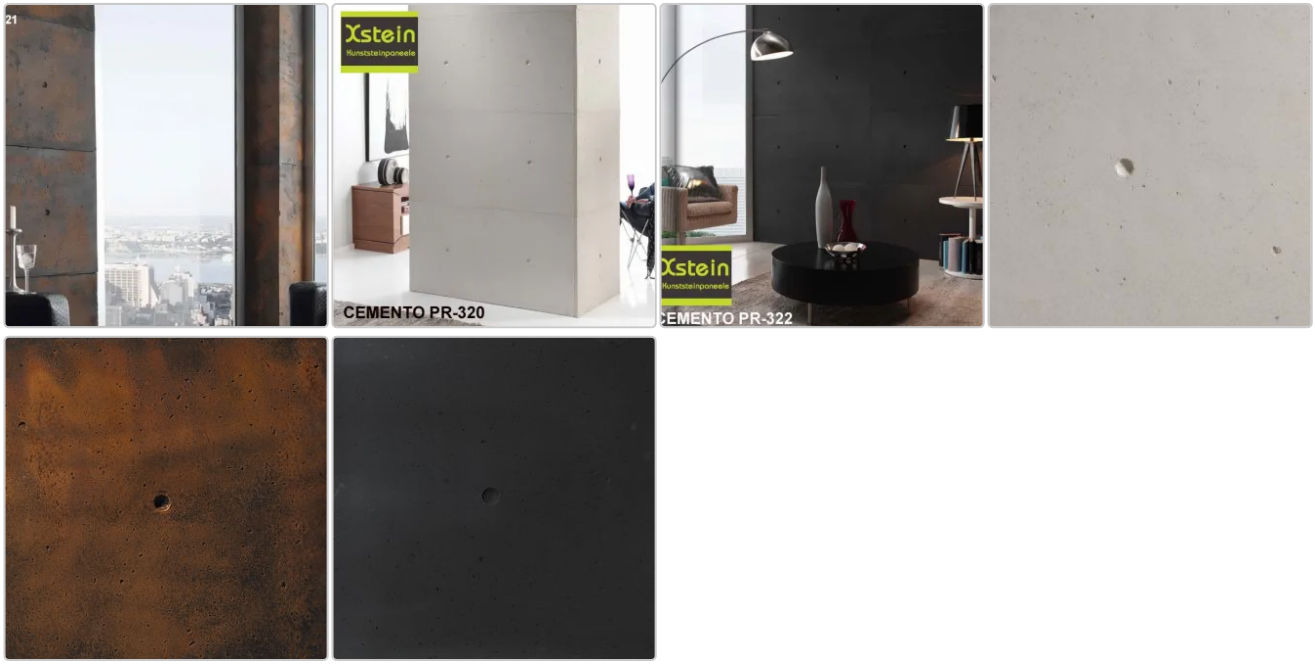

Cemento

Collection Cement · PR 320–322

Un béton apparent net – simplement vissé, immédiatement moderne

Cemento reproduit un béton apparent lisse, tel qu’on le connaît dans l’architecture moderne : une surface calme et fine avec les trous typiques des tiges de coffrage. Authentique, épuré et intemporel.

En Gris, le mur paraît net et lumineux, en Rouille chaleureux et puissant, en Anthracite profond et élégant. L’aspect béton apparent pour lofts, bureaux et pièces à vivre.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,80 m² par panneau** Prix par m²**env. 211,25 CHF** Dimensions extérieures**127 × 63 cm** Épaisseur**2 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**5–6 kg par panneau** Numéros de teinte**PR-320 / PR-321 / PR-322**

Vos avantages

Information sur le produit

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable béton apparent, trous de coffrage compris. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que le béton. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche supérieure dure, avec un noyau en polyuréthane en dessous.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cemento

Panneau · 127 × 63 cm Cemento : panneau 127 × 63 cm Profil · épaisseur 2 cm Cemento : profil, épaisseur 2 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,80 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Cemento Numéros de teinte PR-320 Gris, PR-321 Rouille, PR-322 Anthracite Dimensions extérieures 127 × 63 cm Surface couverte par panneau **0,80** m² Épaisseur 2 cm Poids 5–6 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Trois teintes au choix

Cemento est disponible en trois teintes : Gris (PR-320), Rouille (PR-321) et Anthracite (PR-322). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-320Gris PR-321Rouille PR-322Anthracite Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-320** Panneau Gris5–6672 MSA-10– **PTX-64PR-321** Panneau Rouille5–6672 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01PR-322** Panneau Anthracite5–6672 MSA-60– **PTX-19**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n'indique aucune pièce d'angle.

Information sur le produit

BR-01 spray antirouille · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · PTE-28 patine Rouille (avec applicateur) · PTX-19 Anthracite · PTX-24 couleur Métal rouillé · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

À partir de la largeur et de la hauteur saisies dans le calculateur de panneaux, votre plan de pose se construit ici : panneau après panneau, rangée après rangée, en partant d’en bas à gauche. Chaque coupe est marquée en orange avec sa cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect béton pour loft, salon et cloison de séparation : Cemento

Cemento confère à chaque pièce le caractère net du béton apparent, chez soi comme dans un cadre professionnel. En peu de temps, un mur lisse devient un mur en béton, sans coffrage, sans béton et sans temps d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Loft

Béton apparent près de la fenêtre

Dans un loft avec une grande baie vitrée, Cemento a l’air d’un béton apparent coulé sur place. En Rouille, le mur apporte une touche chaleureuse.

Salon

Mur en béton foncé au salon

En Anthracite, Cemento donne de la profondeur au salon. Les meubles clairs et le verre se détachent nettement.

Cloison de séparation

Mur en béton comme cloison de séparation

En mur autoportant, Cemento sépare les espaces sans qu’il faille bétonner.

Bureau et cabinet

Look industriel au bureau

Au bureau, Cemento en Gris paraît calme et moderne.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cemento se pose soi-même. Un panneau pèse 5–6 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Pour des coupes droites, utilisez une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse. Pulvérisez chaque arête de coupe avec le kit de retouche couleur avant la pose : cela masque les petits éclats dus à la lame. 2 Fixer Présenter le panneau et le visser avec 4–8 vis (notre recommandation). 3 Fermer les joints Remplir les têtes de vis et les joints avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Repasser les joints remplis et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Votre mur en pierre reconstituée est terminé.

Information sur le produit

Directement vissé : Le panneau est posé à fleur.

Outillage et accessoires

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Là où l'arête reste visible, la lisser avec du mastic pour joints ou poser un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Nous posons votre mur en pierre reconstituée dans toute la Suisse. Dans notre exposition de 290 m² à la Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, vous trouverez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 127 × 63 cm (dimensions extérieures) et couvre 0,80 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 14 panneaux, 10 % de chutes compris.

Quelle teinte convient à ma pièce ?

Gris (PR-320) paraît lumineux et net, Rouille (PR-321) chaleureux et puissant, Anthracite (PR-322) sombre et élégant. Vous verrez des échantillons dans notre exposition à Frauenfeld.

Cemento convient-il à l'extérieur ?

Non. Cemento est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Pas nécessaire. Les panneaux sont vissés. Sur demande, notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?


Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le bon kit de retouche couleur d'après votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ci-dessus

Information sur le produit

ajoute automatiquement les deux.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

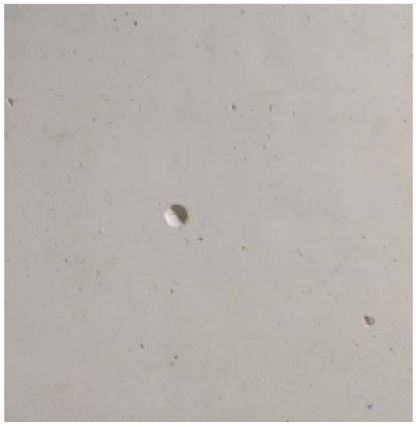
PR320


PR321


PR322