
Informazioni sul prodotto

PANNELLI PIEDRA ÁRIDA

N. art.: PIEDRA-ARIDA

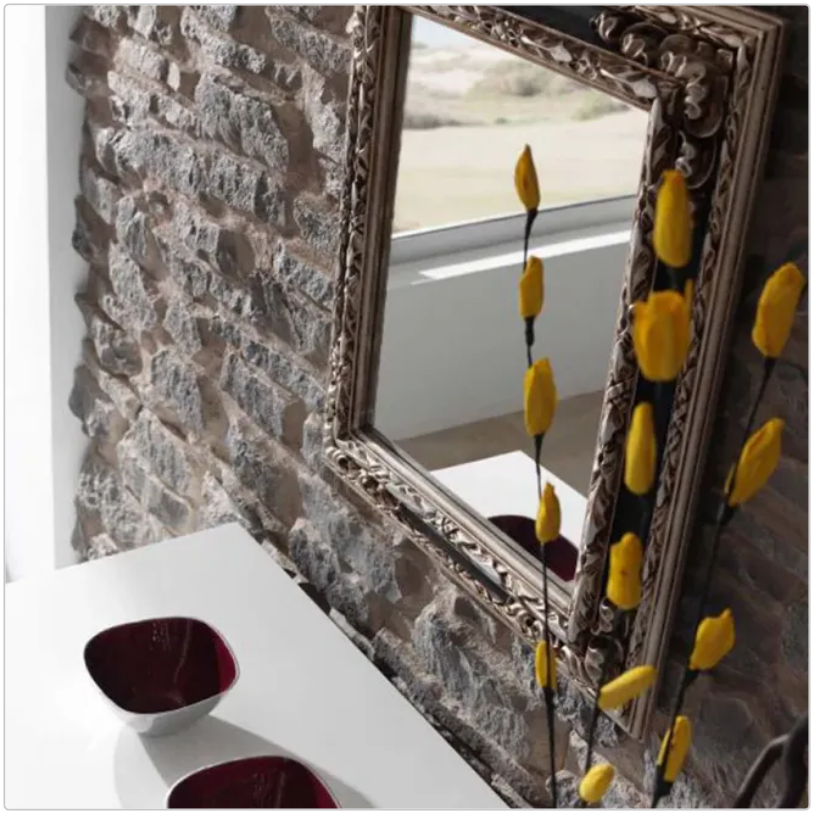

169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Piedra Árida

Collezione Stone · 2 tonalità

Muro a secco in pietrame – irregolare e vivace

Piedra Árida mostra pietrame disposto irregolarmente come in un muro a secco del Sud. Pietre di ogni dimensione, fughe strette, nessuna pietra è uguale all’altra.

L’Ocra risulta calda e solare, Combinato unisce pietre chiare e scure in un insieme vivace. Effetto pietrame per ingresso, camera da letto e soggiorni.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,02 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 165,69 CHF** Dimensioni esterne**138 × 90 cm, incastro laterale** Spessore**2–4 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**2 tonalità**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Effetto pietrame senza opere murarie con Piedra Árida

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da un vero muro in pietrame con pietre irregolari. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale resistente su poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Piedra Árida

Pannello · 138 × 90 cm Piedra Árida: pannello 138 × 90 cm Profilo · spessore 2–4 cm Piedra Árida: profilo, spessore da 2 a 4 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,02 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Piedra Árida Numeri di tonalità PR-120 Ocra, PR-122 Combinato Dimensioni esterne 138 × 90 cm, incastro laterale Superficie coperta per pannello **1,02** m² Spessore 2–4 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Panoramica delle tonalità di pietra Piedra Árida

Piedra Árida è disponibile in due tonalità: Ocra (PR-120) e Combinato (PR-122). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-120Ocra PR-122Combinato Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-120** Pannello Ocra6–7336 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTE-38 PTE-31**PR-122** Pannello Combinato6–7336 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-36 PTX-37

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

MSA-10 stucco per fughe Beige · PTE-21 patina marrone · PTE-31 patina cuoio · PTE-38 Ocra III · PTX-36 Grigio I · PTX-37 Grigio II · PTX-60 colore delle fughe medio.

Calcolatore di quantità

Calcolare e ordinare i pannelli Piedra Árida

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Il piano riprende larghezza e altezza dal calcolatore e posa i pannelli nella loro forma reale, come il parquet, partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione, i resti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Informazioni sul prodotto

Idee per i vostri ambienti

Effetto pietrame per ingressi, reception, camere da letto e soggiorni: Piedra Árida
Piedra Árida porta il carattere di un muro a secco in ogni ambiente, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Ingresso e reception
Muro in pietrame nell’ingresso

Nell’ingresso, con uno specchio davanti, Piedra Árida risulta rustica e pregiata.

Camera da letto
Parete in pietra dietro il comò

In camera da letto Piedra Árida porta struttura dietro il comò e il letto.

Soggiorno
Parete in pietra color ocra nell’angolo soggiorno

Nel tono ocra Piedra Árida risulta calda e solare, ideale per l’angolo soggiorno.

Casa di vacanza
Parete in pietra nella casa di vacanza

Nella casa di vacanza Piedra Árida ricorda i muri a secco del Sud.

Posa

Istruzioni di posa Piedra Árida
Piedra Árida lo posate da voi: 6–7 kg per pannello, taglio con utensili normali, avvitato direttamente alla parete. Non servono né malta né muratore.

Dalla sega alla parete finita: quattro passaggi

1 Tagliare Per i tagli diritti la sega circolare con binario di guida, per le curve il seghetto alternativo. Colorate subito i bordi di taglio con il kit di ritocco colore, prima che il pannello vada sulla parete. 2 Fissare Avvitare alla parete con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Coprite giunture e viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Spruzzate il kit di ritocco colore su giunture stuccate e bordi, e la parete in pietra è finita.
Avvitato direttamente: Il pannello è posato a filo.

Cosa vi serve per la posa

Attrezzi: seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida, avvitatore a batteria, livella.

Lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore fanno sempre parte della posa.

Bordi di parete aperti: Al margine della parete lisciate i bordi con stucco per fughe o applicate un profilo di copertura.

Informazioni sul prodotto

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Non volete posare da voi? Il nostro team arriva in tutta la Svizzera. Esposizione di 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Le vostre domande sui pannelli in pietra Piedra Árida Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 138 × 90 cm, a incastro laterale, e copre 1,02 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Che cosa significa «Combinato» per PR-122?
Secondo la scheda tecnica, nella tonalità PR-122 sono combinati diversi toni di pietra. La parete risulta così più vivace rispetto a un colore uniforme.

Piedra Árida è adatto per esterni?
No, non per esterni. Piedra Árida è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitando, la posa riesce anche senza un professionista. Il nostro team di posa è a disposizione in tutta la Svizzera, se lo desiderate.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Regola pratica: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit lo determiniamo in base al numero di tonalità, il calcolatore si occupa della quantità.

opzioni disponibili

Colore STONES

Informazioni sul prodotto



PR-120



PR-122