Informazioni sul prodotto

CEMENTOS ENCOFRADO

N. art.: CEMENTOS-ENCOFRADO




171,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	169,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	168,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto

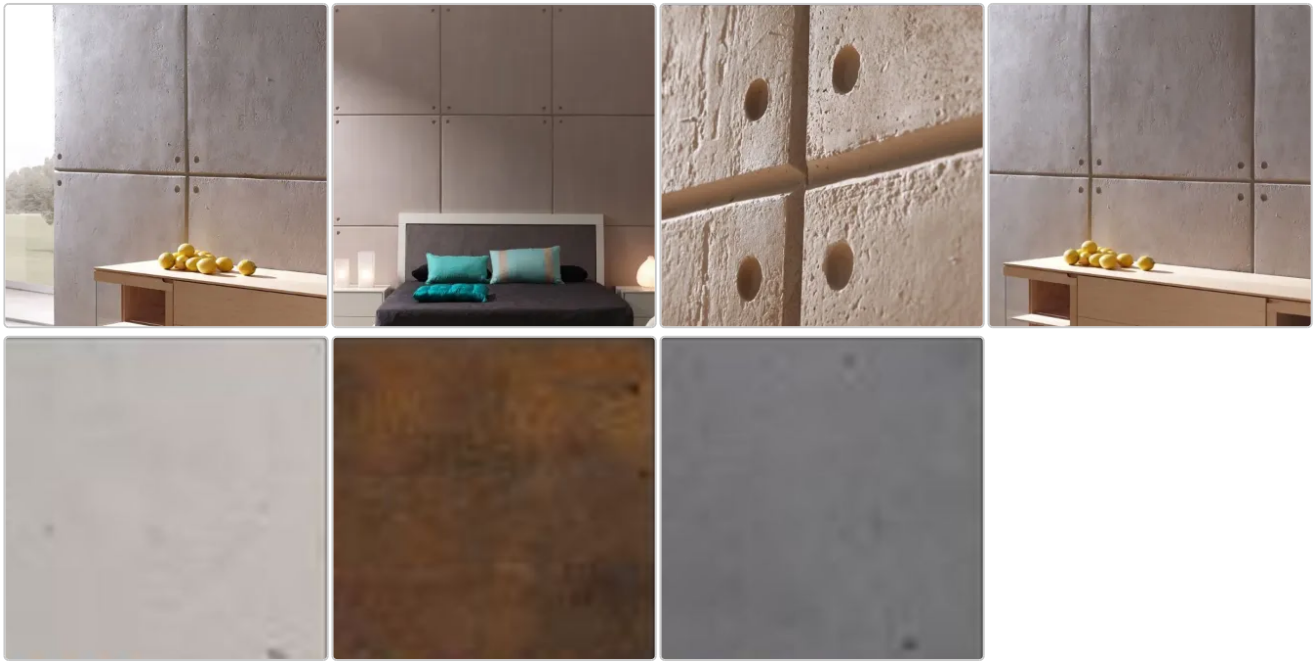

Cementos Encofrado

Collezione Cement · PR 920–922

Calcestruzzo a cassero come in cantiere – senza cassero, semplicemente avvitato

Encofrado è il calcestruzzo così come esce dal cassero: con l’impronta delle tavole di casseratura, pori fini e il fascino grezzo di una vera architettura di cantiere. Sono proprio queste tracce a rendere viva la parete.

I pannelli quadrati si uniscono in una grande e calma superficie di cemento. In Grigio, Ruggine o Antracite nasce un’atmosfera esclusiva e unica per loft, bar, showroom e ambienti abitativi, che lascia un’impressione duratura.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,91 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 187,91 CHF** Dimensioni esterne**95,5 × 95,5 cm** Spessore**2–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Numeri di tonalità**PR-920 / PR-921 / PR-922**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da un vero calcestruzzo a cassero, con l’impronta delle tavole di casseratura e i pori. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come vero cemento.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del calcestruzzo. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale resistente su un’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Cementos Encofrado

Pannello · 95,5 × 95,5 cm Cementos Encofrado: pannello 95,5 × 95,5 cm Profilo · spessore 2–3 cm Cementos Encofrado: profilo, spessore da 2 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,91 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Encofrado Numeri di tonalità PR-920 Grigio, PR-921 Ruggine, PR-922 Antracite – PR-921 con supplemento di 6.00 CHF Dimensioni esterne 95,5 × 95,5 cm Superficie coperta per pannello **0,91** m² Spessore 2–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Tre tonalità a scelta

Cementos Encofrado è disponibile in tre tonalità: Grigio (PR-920), Ruggine (PR-921) e Antracite (PR-922). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-920Grigio PR-921Ruggine PR-922Antracite Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-920** Pannello Grigio6–7560 MSA-10– **PTX-64PR-921** Pannello Ruggine6–7560 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01PR-922** Pannello Antracite6–7560 MSA-60– **PTX-19**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

BR-01 spray antiruggine · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-60 stucco per fughe Antracite · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-19 Antracite · PTX-24 colore Metallo ruggine · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 4 pannelli, per teste delle viti e giunti. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

L’animazione di posa riprende le misure della vostra parete dal calcolatore. Fila dopo fila, partendo dal basso a sinistra, i pannelli entrano nella loro forma reale. I tagli sono indicati in arancione con la misura, lo sfrido viene riutilizzato.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Informazioni sul prodotto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto cemento per camere da letto, soggiorni, uffici e studi medici: Cementos Encofrado

Encofrado porta il carattere del calcestruzzo a cassero in ogni ambiente, in casa come in ambito commerciale. La parete sembra appena disarmata, senza demolizioni, senza calcestruzzo e senza tempi di attesa. Spazi che restano nella memoria.

Camera da letto

Calcestruzzo a cassero dietro il letto

Alla testata del letto Encofrado appare calmo e architettonico. I fori dei tiranti danno alla parete un autentico look da cantiere.

Soggiorno

Parete in cemento dietro la credenza

Dietro mobili in legno chiaro la parete a cassero appare calda e moderna.

Ufficio e studio medico

Calcestruzzo a vista in ufficio

In ufficio Encofrado porta linee nette e carattere industriale senza cantiere.

Negozi e studi

Parete in cemento nel negozio

Nel negozio Encofrado è uno sfondo calmo e urbano per merce e scaffali.

Posa

Avvitare da sé, senza muratore

Cementos Encofrado lo posate da voi. Un pannello pesa 6–7 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo: entrambi danno un taglio molto pulito. Spruzzate i bordi appena tagliati con il kit di ritocco colore prima del fissaggio, così le piccole sbavature non si notano. 2 Fissare Appoggiare, allineare, fissare con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudete con cura giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ripassare tutti i giunti stuccati e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. Così la vostra parete in pietra ricostruita è pronta.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori

Informazioni sul prodotto

Per segare una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo, per fissare un avvitatore a batteria, per allineare una livella.

Stucco per fughe per giunzioni e teste delle viti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi liberi al margine della parete con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa in tutta la Svizzera

Preferite far posare? Il nostro team realizza la vostra parete ovunque in Svizzera. Campioni e pareti finite li trovate nell’esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima dell’acquisto

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura 95,5 × 95,5 cm (dimensioni esterne) e copre 0,91 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 13 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Ruggine costa più di Grigio o Antracite?

Sì. PR-921 in Ruggine costa 6.00 CHF in più per pannello. Il calcolatore di pannelli include automaticamente il supplemento.

Cementos Encofrado è adatto all’esterno?

No. Cementos Encofrado è prodotto nella versione PR per interni.

Mi serve un artigiano?

No, non vi serve un artigiano. I pannelli vengono avvitati. Su richiesta, il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Ogni 4 pannelli una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), ogni 15 pannelli un kit di ritocco colore. Il kit di ritocco colore lo abbiniamo al vostro numero di tonalità. Nel calcolatore di pannelli entrambi sono già inclusi.

opzioni disponibili

Informazioni sul prodotto

Colore CEMENTOS



PR920



PR921 (+6,00 CHF)



PR922