## Informazioni sul prodotto

# PANNELLI CEMENTOS TOSCO

N. art.: CEMENTOS-TOSCO




**171,00 CHF** / pezzo


IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

**Sconti quantità**

| | |
|---|---|
| a partire da 10 pezzi | 169,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF |
| a partire da 20 pezzi | 168,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF |
| a partire da 40 pezzi | 167,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF |
| a partire da 50 pezzi | 166,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF |

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

# Informazioni sul prodotto

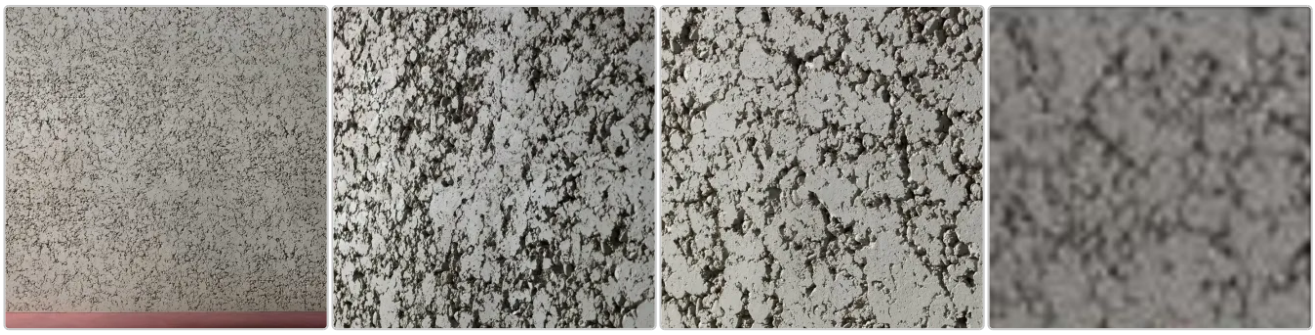

Cementos Tosco

Collezione Cement · PR 910

Cemento grezzo, effetto puro – semplicemente avvitato

Tosco rappresenta il cemento ruvido e non trattato: una superficie granulosa e viva, con struttura fine e toni di grigio naturali. Grezzo e autentico.

Su una grande superficie Tosco sprigiona una presenza forte e urbana. Cemento ruvido per hotel, corridoi e loft.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,21 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 141,32 CHF** Dimensioni esterne**150 × 81 cm** Spessore**2 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Numero di tonalità**PR-910**

I vostri vantaggi

**Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra**

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da vero calcestruzzo grezzo con struttura granulosa. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come vero cemento.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del calcestruzzo. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Duro in superficie, poliuretano nel nucleo.

Scheda tecnica

# Misure e disegni Cementos Tosco

# Informazioni sul prodotto

Pannello · 150 × 81 cm Cementos Tosco: pannello 150 × 81 cm Profilo · spessore 2 cm Cementos Tosco: profilo, spessore 2 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

# 1,21 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Tosco Numero di tonalità PR-910 (Grigio) Dimensioni esterne 150 × 81 cm Superficie coperta per pannello **1,21** m² Spessore 2 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numero di tonalità

**Un colore, un effetto chiaro**

Cementos Tosco è disponibile nella tonalità PR-910 (Grigio). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-910Grigio Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-910** Pannello Grigio6–7560 MSA-10– **PTX-64**

**In grassetto:** spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

**Quanti pannelli vi servono?**

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

# Informazioni sul prodotto

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

**Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita**

L’animazione riprende larghezza e altezza dal calcolatore di pannelli e posa i pannelli nella loro forma reale, partendo dal basso a sinistra. Ogni taglio è indicato in arancione con la misura, lo sfrido adatto viene riutilizzato.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

**Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.**

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto cemento per hotel, lounge, loft, negozi e atelier: Cementos Tosco
Tosco conferisce a ogni ambiente il carattere del cemento grezzo, in casa come in ambito commerciale. Senza demolizioni, senza calcestruzzo e senza tempi di attesa. Spazi che restano nella memoria.

Hotel e lounge
## Calcestruzzo grezzo nel corridoio dell’hotel

Nel corridoio dell’hotel Tosco sembra cemento grezzo e resta comunque facile da posare.

Loft
## Cemento ruvido nel loft

Nel loft Tosco rafforza il carattere industriale dell’ambiente.

# Informazioni sul prodotto

Negozi e studi

## Parete grezza nel negozio

Nel negozio la superficie ruvida crea un contrasto interessante con prodotti lisci.

Ristorazione

## Calcestruzzo grezzo nel bar

Nel bar Tosco crea atmosfera con luce direzionata.

Posa

**Avvitare da sé, senza muratore**

Cementos Tosco lo posate da voi. Un pannello pesa 6–7 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo: così ogni taglio è pulito. Subito dopo il taglio e prima della posa spruzzate i bordi con il kit di ritocco colore, le piccole sbavature della lama diventano invisibili. 2 Fissare Accostare il pannello; il fissaggio avviene con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Rendere invisibili giunti e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Dopo la stuccatura ripassare giunti e bordi di taglio con il kit di ritocco colore. La vostra parete in pietra ricostruita è pronta.
**Avvitato direttamente e fissato saldamente:** Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori
Da preparare: seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida, avvitatore a batteria e livella.

Stucco per fughe per giunti e teste delle viti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

**Bordi di parete aperti:** Rifinire con stucco per fughe i bordi visibili a margine della parete o chiuderli con cura con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa in tutta la Svizzera
Non volete posare da voi? Il nostro team realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Campioni e pareti finite: esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

**Telefono** 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

# Informazioni sul prodotto

Richiedere la posa

Domande frequenti

**Cosa vogliono sapere i clienti prima dell’acquisto**

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 150 × 81 cm (dimensioni esterne) e copre 1,21 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 10 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Che effetto fa Tosco con luce laterale?
La superficie granulosa proietta ombre sottili. Con luce laterale la parete in pietra ricostruita appare particolarmente plastica e viva.

Cementos Tosco è adatto all’esterno?
No. Cementos Tosco è prodotto nella versione PR per interni.


Mi serve un artigiano?
No. I pannelli vengono avvitati. Chi non vuole metterci mano prenota il nostro team di posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Per 3 pannelli basta una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), per 15 pannelli un kit di ritocco colore. Il kit di ritocco colore adatto al numero di tonalità lo stabiliamo noi per voi. Il calcolatore di pannelli qui sopra lo include automaticamente.

## opzioni disponibili

**Colore CEMENTOS**

# Informazioni sul prodotto

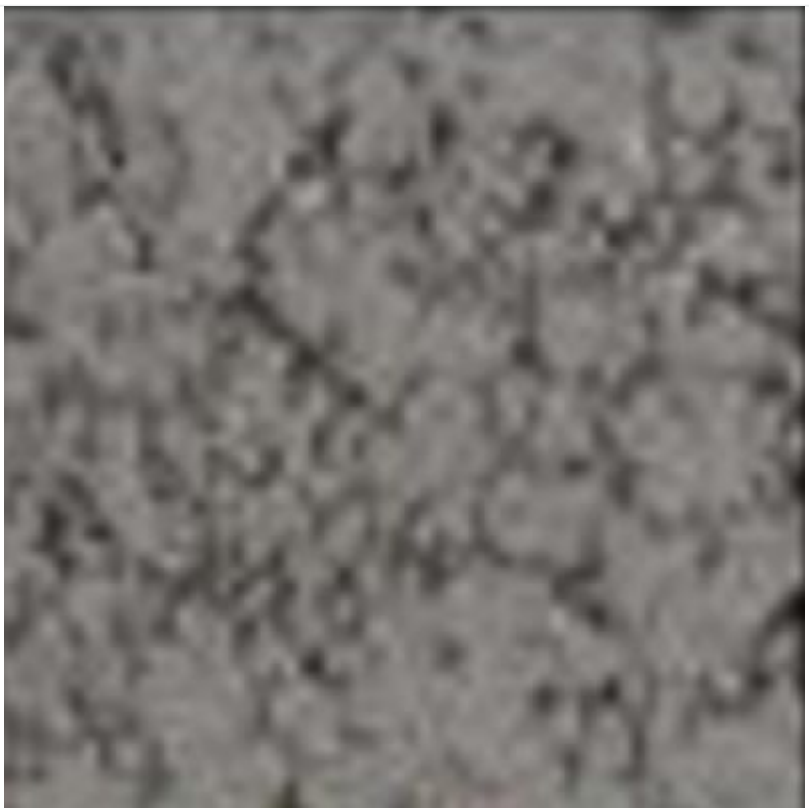

PR910