Informazioni sul prodotto

PANEL ARKO ECO LUXER

N. art.: PANEL-ARKO-ECO-LUXER



176,00 CHF / pezzo


IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità

a partire da 10 pezzi	174,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	173,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	172,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	171,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto

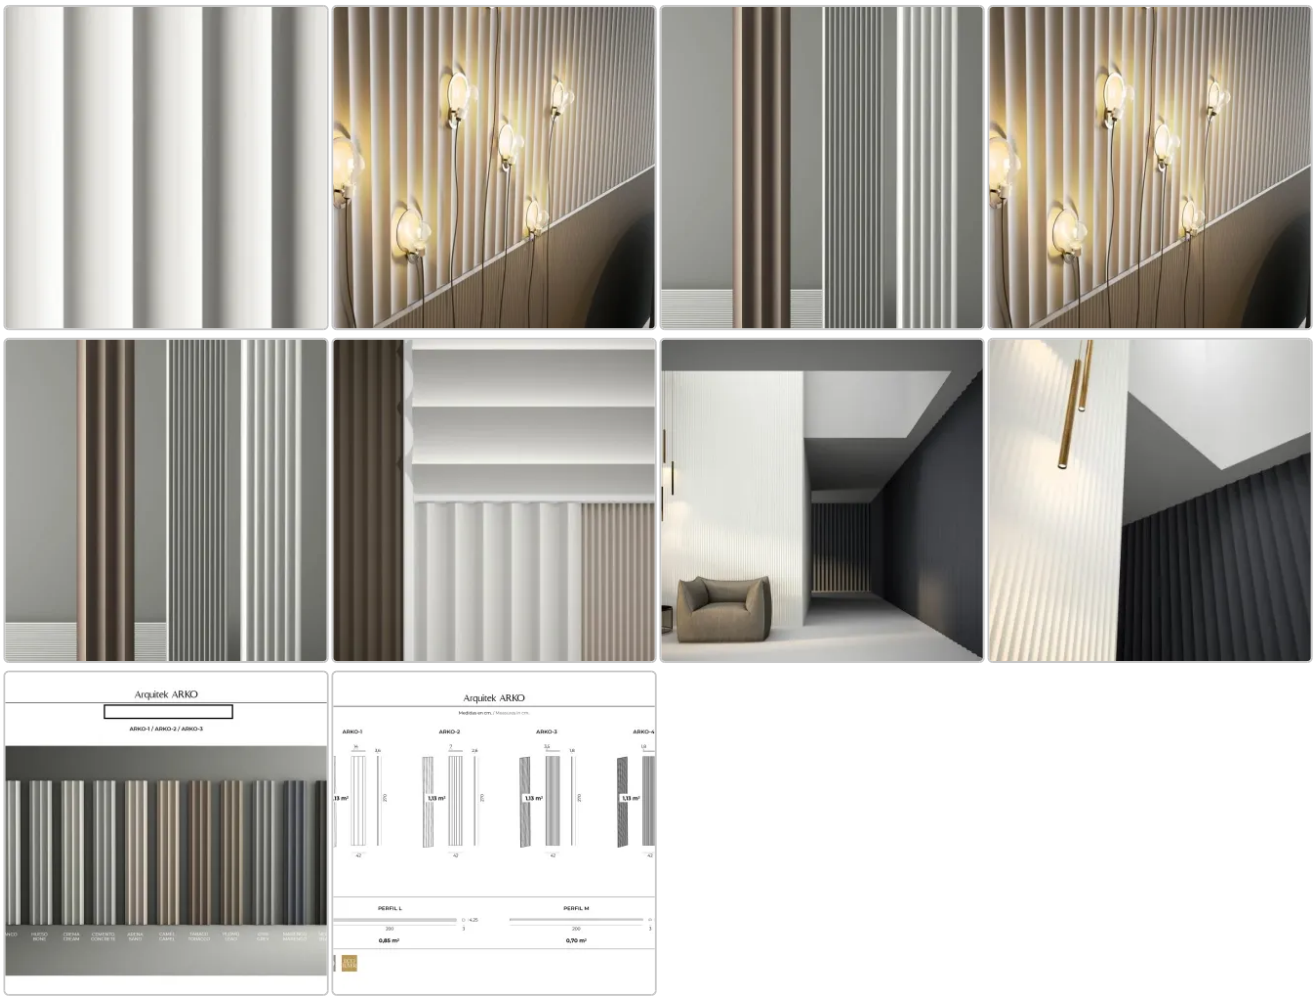

Arko

Collezione ARQUITEK · Arko

Struttura verticale, a tutta altezza – quattro varianti, 13 tonalità

Arko è un pannello murale a tutta altezza della collezione ARQUITEK: largo 42 cm e lungo 270 cm, i pannelli sono posati in verticale uno accanto all’altro. Ne risulta una superficie murale continua e moderna, senza griglia visibile.

Informazioni sul prodotto

Realizzato in polvere di marmo e poliuretano, per il 75 % con materiale proveniente da cave. Effetto listelli tondi per abitazioni, hotel e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraEsposizione 290 m² Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,13 m² per pannello** Prezzo al m²**in fase di calcolo** Misure del pannello**42 × 270 cm** Finitura**Eco Luxer** Varianti**4 a scelta** Tonalità **13 a scelta** Peso**ca. 15 kg per pannello**

I vostri vantaggi

Architettura per la parete con Arko

- 1**Architettura per la parete**Un rivestimento murale effetto lamelle dona profondità e struttura agli ambienti, sia privati sia commerciali.
- 2**Semplicemente avvitato**4–6 viti per pannello secondo la scheda tecnica. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**A tutta altezza in un unico pezzo: 1,13 m² per pannello, poche giunture, finito in fretta.
- 4**Facile da pulire e idrorepellente**Secondo il produttore idrorepellente, resistente all'abrasione e senza manutenzione. Si pulisce con acqua.

Scheda tecnica

Misure e disegni Arko

ARKO-1 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-1, 42 × 270 cm, spessore 3,6 cm ARKO-2 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-2, 42 × 270 cm, spessore 2,6 cm ARKO-3 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-3, 42 × 270 cm, spessore 1,8 cm ARKO-4 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-4, 42 × 270 cm, spessore 1,3 cm Profili · 200 cm ciascuno Arko: profilo intermedio e profilo terminale, 200 cm ciascuno

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,13 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello ARQUITEK / Arko Varianti ARKO-1, ARKO-2, ARKO-3, ARKO-4 Finitura Eco Luxer Misure del pannello 42 × 270 cm Superficie coperta per pannello **1,13** m² Materiale Polvere di marmo con poliuretano (PR) o pannello alleggerito in polvere di marmo (Eco Luxer) Tonalità Bianco, Bianco osso, Crema, Cemento, Sabbia, Camel, Tabacco, Piombo, Grigio, Marengo, Nero, Terracotta chiara, Terracotta scura Fissaggio 4–6 viti per pannello secondo la scheda tecnica Accessori Profilo intermedio e profilo terminale (200 cm) per giunture e bordi; non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore Manutenzione Acqua, se necessario sapone a pH neutro; nessun detergente aggressivo Peso ca. 15 kg per pannello Spessore ARKO-1: 3,6 cm, ARKO-2: 2,6 cm, ARKO-3: 1,8 cm, ARKO-4: 1,3 cm Impiego Interni

Tonalità e varianti

Arko in 13 tonalità, 4 varianti

La tonalità la scegliete nel calcolatore di pannelli. I numeri corrispondono alla scheda tecnica del produttore. Le varianti ARKO-1, ARKO-2, ARKO-3, ARKO-4 si distinguono per larghezza delle lamelle e spessore.

Informazioni sul prodotto

N. 1 Bianco Blanco N. 15 Bianco osso Hueso N. 2 Crema Crema N. 3 Cemento Gris Cemento N. 4 Sabbia Arena N. 5 Camel Camel N. 16 Tabacco Tabaco N. 6 Piombo Plomo N. 7 Grigio Gris N. 8 Marengo Marengo N. 9 Nero Negro N. 17 Terracotta chiara Terracota claro N. 18 Terracotta scura Terracota oscuro Varianti, peso e profili Variante Misure cm Superficie coperta m² Lamella cm Spessore cm Peso kg per pannello **ARKO-1** 42 × 270 1,13 14 3,6 ca. 15 **ARKO-2** 42 × 270 1,13 7 2,6 ca. 15 **ARKO-3** 42 × 270 1,13 3,5 1,8 ca. 15 **ARKO-4** 42 × 270 1,13 1,8 1,3 ca. 15

Abbinati: profilo intermedio (max. 6,3 × 6 cm) e profilo terminale (max. 6,3 × 5,1 cm), ciascuno lungo 200 cm. Al momento dell'ordine indicate tra quali pannelli si trova il profilo, affinché venga fornito nello spessore adatto. Con ARQUITEK non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Arko vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Finitura e colore Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Finitura e colore**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli della vostra selezione vengono aggiunti al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Informazioni sul prodotto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto listelli tondi per soggiorni, hotel, lounge, negozi e atelier: Arko
Arko dà a ogni ambiente una parete architettonica, in casa come nei locali commerciali. Senza lavori di ristrutturazione e senza malta.

Soggiorno
Listelli tondi dietro il divano

Arko dà alla parete dietro il divano una struttura morbida e plastica.

Hotel e lounge
Parete a listelli tondi nella lobby

Nella lobby Arko risulta ampio ed elegante.

Negozi e studi
Istituto di bellezza con listelli tondi

Nello studio Arko crea un’atmosfera tranquilla e accogliente.

Sala da pranzo
Listelli tondi presso il tavolo da pranzo

Dietro il tavolo da pranzo Arko dà profondità all’ambiente.

Posa

Posare da sé i pannelli murali 3D Arko

Posare da sé è assolutamente fattibile. Segate e forate con attrezzi normali e avvitate il pannello direttamente alla parete, senza alcuna malta. Con una lunghezza di 270 cm una seconda persona tiene il pannello in posizione.

- 1**Appoggiare e segnare**Tenete il pannello contro la parete e segnate 4–6 punti di foratura in posizioni facili da mascherare con una punta da 3 mm.
- 2**Forare**Togliete il pannello e forate la parete con 6 mm nei punti segnati.
- 3**Avvitare**Posizionate il pannello e avvitatelo.
- 4**Rifinire**Rifinite con cura giunture e bordi della parete con il profilo intermedio e il profilo terminale. Non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore.

Informazioni sul prodotto

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Pareti finite le potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Portate le misure della vostra parete (larghezza × altezza) e delle foto della parete: In 3 minuti vi indichiamo i costi posa inclusa.

Richiedere la posa052 552 69 69

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima di acquistare Arko

Quanto è grande un pannello Arko e quanta parete copre?

Un pannello misura 42 × 270 cm e copre 1,13 m² di parete. Per 10 m² di parete, con il 10 % di sfrido, vi servono 10 pannelli.

Che cosa distingue le varianti ARKO-1, ARKO-2, ARKO-3, ARKO-4?

Le varianti si differenziano per lo spessore. Le misure esatte sono indicate nella scheda tecnica. Il sovrapprezzo della variante scelta compare nello shop e nel calcolatore di pannelli.

Quante viti mi servono?

La scheda tecnica indica da 4 a 6 punti di fissaggio per pannello.

Come pulisco la parete?

Preferibilmente con acqua. Per disinfettare usate sapone a pH neutro, niente candeggina, sgrassatori acidi, ammoniaca o anticalcare.


Mi serve un artigiano?

No. I pannelli vengono avvitati. Chi non desidera posarli da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.


opzioni disponibili

Finitura Arquitek


Informazioni sul prodotto




ARKO-1 (ECO LUXER)
(+20,00 CHF)



ARKO-2 (ECO LUXER)
(+13,00 CHF)



ARKO-3 (ECO LUXER)
(+7,00 CHF)




ARKO-4 (ECO LUXER)


Colore Arquitek



Gris (Ref. 7)




Blanco (Ref. 1)




Hueso (Ref. 15)




Crema (Ref. 2)



Cemento (Ref. 3)




Arena (Ref. 4)



Camel (Ref. 5)



Tabaco (Ref. 16)




Plomo (Ref. 6)




Marengo (Ref. 8)



Negro (Ref. 9)



Terracota claro
(Ref. 17)



Terracota oscuro
(Ref. 18)