Informazioni sul prodotto

PANEL NEOS

N. art.: PANEL-NEOS



173,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione


Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	171,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	170,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	169,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	168,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Neos

Collezione ARQUITEK · Neos

Onde morbide, a tutta altezza – linee tranquille per le abitazioni

Neos è un pannello murale a tutta altezza della collezione ARQUITEK: largo 40 cm e lungo 270 cm, i pannelli sono posati in verticale uno accanto all’altro. Ne risulta una superficie murale continua e moderna, senza griglia visibile.

Realizzato in polvere di marmo e poliuretano, per il 75 % con materiale proveniente da cave. Pannelli curvati effetto cemento per loft, uffici e ristorazione.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraEsposizione 290 m² Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,08 m² per pannello** Prezzo al m²**in fase di calcolo** Misure del pannello**40 × 270 cm** Finitura**PR o Eco Luxer** Peso**ca. 15 kg per pannello**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Architettura per la parete con Neos

- 1**Architettura per la parete**Un rivestimento murale effetto lamelle dona profondità e struttura agli ambienti, sia privati sia commerciali.
- 2**Semplicemente avvitato**4–6 viti per pannello secondo la scheda tecnica. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**A tutta altezza in un unico pezzo: 1,08 m² per pannello, poche giunture, finito in fretta.
- 4**Facile da pulire e idrorepellente**Secondo il produttore idrorepellente, resistente all'abrasione e senza manutenzione. Si pulisce con acqua.

Scheda tecnica

Misure e disegni Neos

NEOS · 40 × 270 cm Neos: NEOS, 40 × 270 cm, spessore 3,4 cm Profili · 200 cm ciascuno Neos: profilo intermedio e profilo terminale, 200 cm ciascuno

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,08 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello ARQUITEK / Neos Finitura PR o Eco Luxer Misure del pannello 40 × 270 cm Superficie coperta per pannello **1,08** m² Materiale Polvere di marmo con poliuretano (PR) o pannello alleggerito in polvere di marmo (Eco Luxer) Tonalità Grigio cemento (Imitación cemento) Fissaggio 4–6 viti per pannello secondo la scheda tecnica AccessoriProfilo intermedio e profilo terminale (200 cm) per giunture e bordi; non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore Manutenzione Acqua, se necessario sapone a pH neutro; nessun detergente aggressivo Pesoca. 15 kg per pannelloSpessore3,4 cmImpiegoInterni

Superficie e varianti

Neos effetto cemento

Neos ha una superficie effetto cemento (Imitación cemento) e viene fornito in quest'unica finitura.

Grigio cementoImitación cementoVarianti, peso e profiliVarianteMisure cmSuperficie coperta m²Lamella cmSpessore cmPeso kg per pannello**NEOS**40 × 2701,08–3,4ca. 15

Abbinati: profilo intermedio (max. 6,3 × 6 cm) e profilo terminale (max. 6,3 × 5,1 cm), ciascuno lungo 200 cm. Al momento dell'ordine indicate tra quali pannelli si trova il profilo, affinché venga fornito nello spessore adatto. Con ARQUITEK non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Neos vi servono?

Informazioni sul prodotto

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Finitura Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Finitura**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli della vostra selezione vengono aggiunti al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto archi in cemento per loft, ristorazione, uffici e studi medici: Neos
Neos dà a ogni ambiente una parete architettonica, in casa come nei locali commerciali. Senza lavori di ristrutturazione e senza malta.

Loft
Archi in cemento nel loft

Informazioni sul prodotto

Neos unisce archi morbidi e calcestruzzo a vista, perfetto per il loft.

Ristorazione

Parete ad archi nel ristorante

Nel ristorante Neos dà alla parete ritmo e profondità.

Ufficio e studio medico

Reception con archi in cemento

Alla reception Neos risulta moderno e originale.

Vano scale

Archi a tutta altezza

Nella tromba delle scale gli archi a tutta altezza esprimono tutto il loro effetto.

Posa

Posare da sé i pannelli murali 3D Neos

Posare da sé è assolutamente fattibile. Segate e forate con attrezzi normali e avvitate il pannello direttamente alla parete, senza alcuna malta. Con una lunghezza di 270 cm una seconda persona tiene il pannello in posizione.

- 1**Appoggiare e segnare**Tenete il pannello contro la parete e segnate 4–6 punti di foratura in posizioni facili da mascherare con una punta da 3 mm.
- 2**Forare**Togliete il pannello e forate la parete con 6 mm nei punti segnati.
- 3**Avvitare**Posizionate il pannello e avvitatelo.
- 4**Rifinire**Rifinite con cura giunture e bordi della parete con il profilo intermedio e il profilo terminale. Non servono né stucco per fughe né kit di ritocco colore.

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Pareti finite le potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Portate le misure della vostra parete (larghezza × altezza) e delle foto della parete: In 3 minuti vi indichiamo i costi posa inclusa.

Richiedere la posa052 552 69 69

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima di acquistare Neos

Quanto è grande un pannello Neos e quanta parete copre?

Informazioni sul prodotto

Un pannello misura 40 × 270 cm e copre 1,08 m² di parete. Per 10 m² di parete, con il 10 % di sfrido, vi servono 11 pannelli.

Qual è la differenza tra PR ed Eco Luxer?
PR ha uno strato superficiale in polvere di marmo su un’anima in poliuretano ad alta densità. Eco Luxer è il pannello alleggerito in polvere di marmo.


Quante viti mi servono?
La scheda tecnica indica da 4 a 6 punti di fissaggio per pannello.

Come pulisco la parete?
Preferibilmente con acqua. Per disinfettare usate sapone a pH neutro, niente candeggina, sgrassatori acidi, ammoniaca o anticalcare.


Mi serve un artigiano?
No. I pannelli vengono avvitati. Chi non desidera posarli da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

opzioni disponibili

Finitura Arquitek

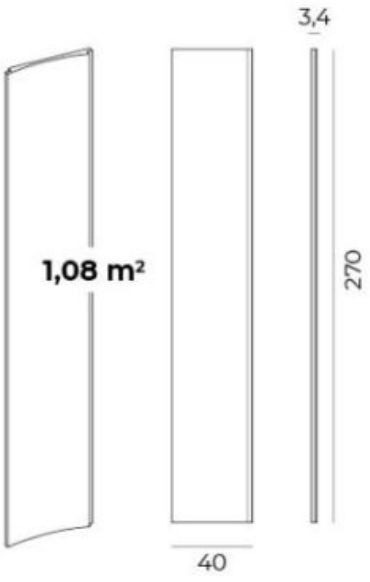

NEOS (PR)

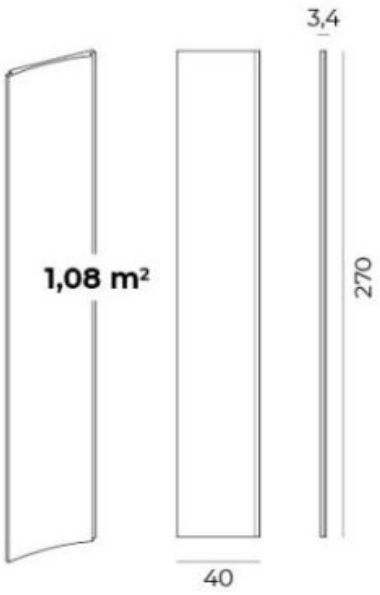

NEOS (ECO LUXER) (+7,00 CHF)

Colore Arquitek

Informazioni sul prodotto



Gris (Ref. 7)