Produktinformation

Panel Neos

Art-Nr.: PANEL-NEOS



173,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise


Ab 10 Stück	171,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	170,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	169,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	168,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation





Neos

Kollektion ARQUITEK · Neos

Weiche Wellen, raumhoch – ruhige Linien für Wohnräume

Neos ist ein raumhohes Wandpaneel der Kollektion ARQUITEK: 40 cm breit und 270 cm lang, die Paneele stehen senkrecht nebeneinander. So entsteht eine durchgehende, moderne Wandfläche ohne sichtbares Raster.

Gefertigt aus Marmorpulver und Polyurethan, zu 75 % aus Material aus Steinbrüchen. Gebogene Paneele in Betonoptik für Lofts, Büros und Gastronomie.

Selbst montierbarMontage schweizweitAusstellung 290 m² Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,08 m² pro Paneel** Preis pro m²**wird berechnet** Paneelmass**40 × 270 cm** Ausführung**PR oder Eco Luxer** Gewicht**ca. 15 kg pro Paneel**

Ihre Vorteile

Architektur für die Wand mit Neos

Produktinformation

- 1**Architektur für die Wand**Eine Wandverkleidung in Lamellenoptik gibt Räumen Tiefe und Struktur, privat wie gewerblich.
- 2**Einfach angeschraubt**4–6 Schrauben pro Paneel laut Datenblatt. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Raumhoch in einem Stück: 1,08 m² pro Paneel, wenige Stösse, schnell fertig.
- 4**Pflegeleicht und wasserabweisend**Laut Hersteller wasserabweisend, abriebfest und wartungsfrei. Gereinigt wird mit Wasser.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Neos

NEOS · 40 × 270 cm Neos: NEOS, 40 × 270 cm, Stärke 3,4 cm Profile · je 200 cm Neos: Zwischen- und Endprofil, je 200 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,08 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell ARQUITEK / Neos Ausführung PR oder Eco Luxer Paneelmass 40 × 270 cm Deckfläche pro Paneel **1,08** m² Material Marmorpulver mit Polyurethan (PR) bzw. erleichtertes Marmorpulver-Paneel (Eco Luxer) Farben Betongrau (Imitación cemento) Befestigung 4–6 Schrauben pro Paneel laut Datenblatt ZubehörZwischen- und Endprofil (200 cm) für Stösse und Abschlüsse; keine Fugenmasse und kein Farbset nötig Pflege Wasser, bei Bedarf pH-neutrale Seife; keine aggressiven Reiniger Gewichtca. 15 kg pro PaneelStärke3,4 cmEinsatzInnenräume

Oberfläche und Varianten

Neos in Betonoptik

Neos hat eine Oberfläche in Betonoptik (Imitación cemento) und wird in dieser einen Ausführung geliefert.

BetongrauImitación cementoVarianten, Gewicht und ProfileVarianteMass cmDeckfläche m²Lamelle cmStärke cmGewicht kg pro Paneel**NEOS**40 × 2701,08–3,4ca. 15

Passend dazu: Zwischenprofil (max. 6,3 × 6 cm) und Endprofil (max. 6,3 × 5,1 cm), je 200 cm lang. Bei der Bestellung angeben, zwischen welchen Paneelen das Profil sitzt, damit es in der passenden Stärke geliefert wird. Fugenmasse und Farbset sind bei ARQUITEK nicht nötig.

Paneelrechner

Wie viele Paneele Neos brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

Produktinformation

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Ausführung Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Ausführung**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Die Paneele mit Ihrer Auswahl werden in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Der Verlegeplan übernimmt Wandbreite und Wandhöhe aus dem Paneelrechner. Die Paneele fliegen in ihrer echten Form ein, Reihe für Reihe von unten links, wie beim Parkett. Jeder Schnitt wird orange mit Mass angezeigt. Der Verschnitt wandert in die Reste-Kiste und wird wieder eingesetzt, wo er passt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Bogenoptik in Beton für Lofts, Gastronomie, Büros und Praxen: Neos
Neos gibt jedem Raum eine architektonische Wand, privat wie gewerblich. Ohne Umbau und ohne Mörtel.

Loft
Betonbögen im Loft

Neos verbindet sanfte Bögen mit Sichtbeton, passend zum Loft.

Gastronomie
Bogenwand im Restaurant

Im Restaurant gibt Neos der Wand Rhythmus und Tiefe.

Produktinformation

Büro und Praxis

Empfang mit Betonbögen

Am Empfang wirkt Neos modern und eigenständig.

Treppenhaus

Raumhohe Bögen

Im Treppenhaus zeigen die raumhohen Bögen ihre ganze Wirkung.

Montage

3D-Wandpaneele Neos selbst montieren

Selbst montieren ist gut machbar. Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben das Paneel direkt an die Wand, ganz ohne Mörtel. Bei 270 cm Länge hält eine zweite Person das Paneel an.

- 1**Anhalten und markieren**Paneel an die Wand halten und 4 bis 6 Bohrpunkte an gut zu kaschierenden Stellen mit einem 3-mm-Bohrer markieren.
- 2**Bohren**Paneel abnehmen, an den markierten Stellen mit 6 mm in die Wand bohren.
- 3**Anschrauben**Paneel ansetzen und verschrauben.
- 4**Abschliessen**Stösse und Wandabschlüsse mit Zwischen- und Endprofil sauber abschliessen. Fugenmasse und Farbset sind nicht nötig.

Montieren lassen

Unser Montageteam baut Ihre Wand in der ganzen Schweiz. Fertige Wände sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Bringen Sie die Abmessungen Ihrer Wand (Breite × Höhe) und Fotos der Wand mit: Wir nennen Ihnen in 3 Minuten die Kosten inklusive Montage.

Montage anfragen052 552 69 69

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf von Neos wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel Neos und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst 40 × 270 cm und deckt 1,08 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Was ist der Unterschied zwischen PR und Eco Luxer?

PR hat eine Deckschicht aus Marmorpulver auf einem Kern aus hochdichtem Polyurethan. Eco Luxer ist das erleichterte Paneel aus Marmorpulver.

Wie viele Schrauben brauche ich?

Produktinformation


Das Datenblatt nennt 4 bis 6 Befestigungspunkte pro Paneel.

Wie reinige ich die Wand?
Am besten mit Wasser. Zum Desinfizieren pH-neutrale Seife verwenden, keine Bleiche, sauren Entfetter, Ammoniak oder Kalklöser.


Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Die Paneele werden angeschraubt. Wer nicht selbst montieren möchte, bucht unser Montageteam, schweizweit.

verfügbare Optionen

Ausführung Arquitek

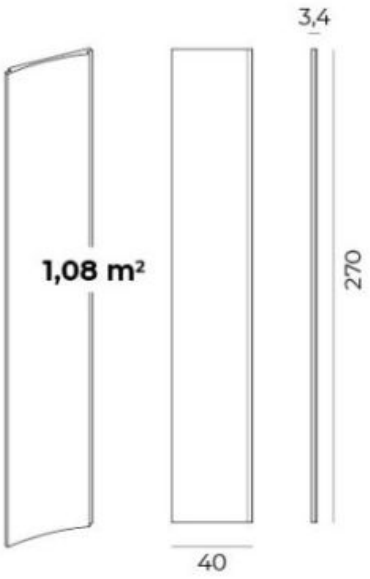

NEOS (PR)

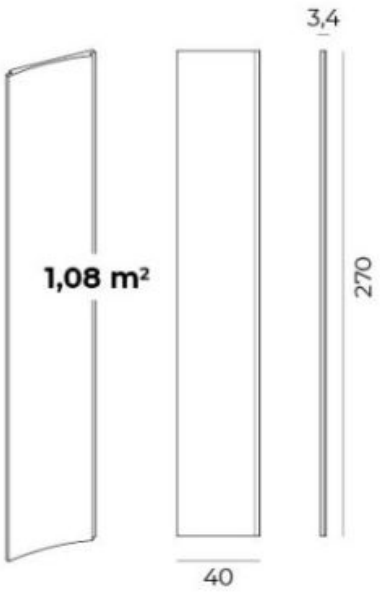

NEOS (ECO LUXER) (+7,00 CHF)

Farbausführung Arquitek

Produktinformation



Gris (Ref. 7)